

1

2

3

4

5

6

MARK	PARTICULARS	MATERIAL	NO. REQUIRED		MASS(kg)		REMARKS
			NUM	SPARE	TOTAL	PER ONE	

A

B

C

D

E

F

<仕様>




材質 : 鋼製 (S P H C)  
 板厚 : 0.4 mm  
 塗装 : マンセル N-8.5 (半艶)  
 寸法 : 170mm (W) × 78mm (D) × 120mm (H)  
 突起部除く  
 重量 : 約1100 g  
 取付 : DINレール (35 mm)

<記事>




適合電線 : 電源側 MAX 1.25 sq  
 信号側 MAX 1.25 sq

端子台配列図

端子番号	名称
S1	CH1 変換器 センサ用
S2	
L1	
L2	
E	CH2 変換器 センサ用
S1	
S2	
L1	
L2	CH3 変換器 センサ用
E	
S1	
S2	
L1	CH4 変換器 センサ用
L2	
E	
1	
2	圧力異常 信号用
3	
4	
R(P)	電源用
S(N)	

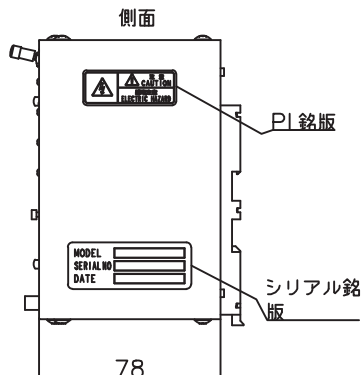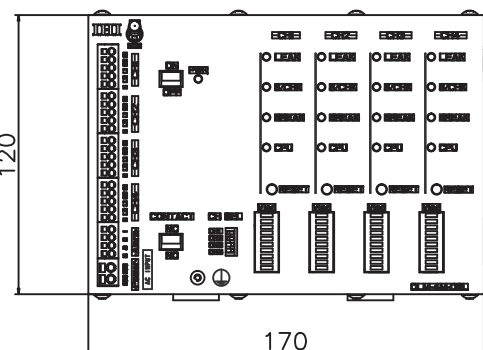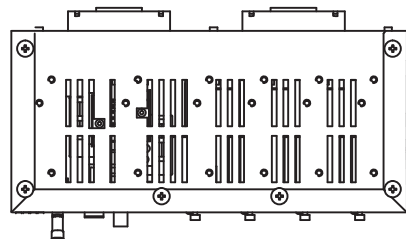

DINレールへの取付け  
側面

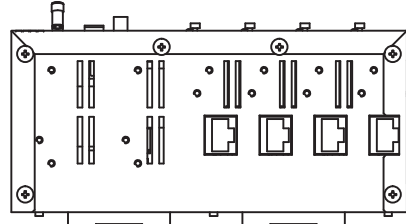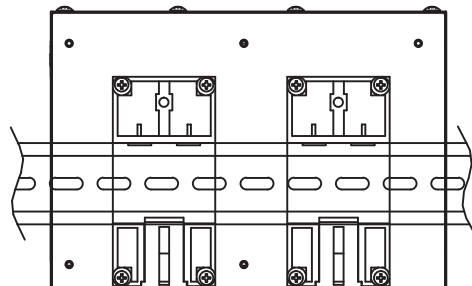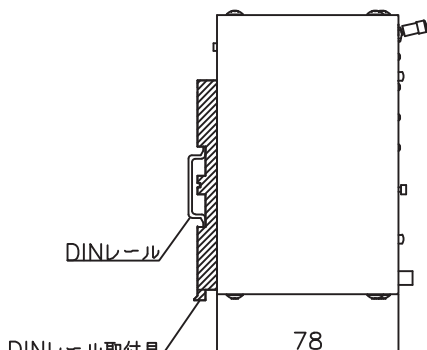

注記 : 表面文字はシルク印刷。  
 商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

1	2018年 3月5日	一部変更	奥田	奥田	奥田	清原
NO.	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
SCALE		漏油検知器 小型4チャンネル監視器 外形図 (外觀図) 型式 : OLM-4M-DSL				
1ST ANGLE PROJECTION						
3RD ANGLE PROJECTION						
JOB NO.			DRAWING NO.			
			BZZ-17-0083			
			REV. 1			

